


Datenblatt



RCO 921D-M



RCO 921D-W

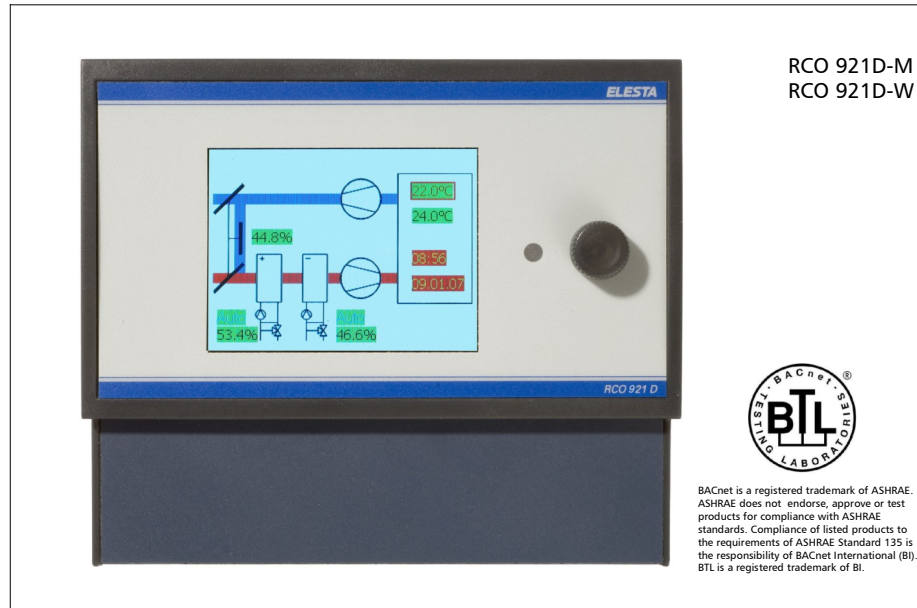

RCO 921D-M
 RCO 921D-W



BACnet is a registered trademark of ASHRAE. ASHRAE does not endorse, approve or test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility of BACnet International (BI). BTL is a registered trademark of BI.

Anwendungen

Controlesta RCO 921D-... sind frei programmierbare Master-Controller mit integriertem Grafik-Farb-Display für DIN Schienen- und Tür-Montage. Maximal acht Ein- Ausgabemodule können mit dem Master-Controller verbunden werden. Die Geräte sind für den Betrieb im Netzwerk geeignet. Die Master-Controller Controlesta RCO 921D-... können für Regelungs-, Steuerungsaufgaben und Energiemanagement in der Gebäudeautomation, einschließlich moderner Optimierungsaufgaben eingesetzt werden. Die Master-Controller können über eine Ethernetverbindung an das RCO D Netzwerk (Peer-to-Peer Kommunikation) angebunden werden und miteinander kommunizieren. Die standardmäßig vorgesehenen Schnittstellen und Protokolle bieten vielfältige Integrations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Als BACnet Building Controller unterstützen die Master Controller bei Bedarf das BACnet Protokoll nach dem BACnet Standard ISO16484-5:2010, Revision 12. Unterstützte Data Link Layers: BACnet-Ethernet, BACnet-IP, BACnet-PTP. Routerfunktionalität gemäß Clause 6. BBMD (BACnet IP Broadcast Management Device) Funktion kann bei Bedarf aktiviert werden. Der **RCO 921D-W** verfügt außerdem über einen integrierten Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anlagendaten und Alarmen über das Intranet und Internet mit dem Standard Webbrowser. Die grafische Anzeige von Trendlogs über einen Webbrowser oder am Display des Controllers ist integriert. Die HTML5-Seiten werden komfortabel und effizient mit dem RCO-tool erstellt.

Merkmale

- 32 Bit-Mikroprozessor (ARM9 / 450 MHz) mit echtzeitfähigem Betriebssystem
- 64 MByte DDR2 RAM
- 32 MBit Flash Speicher
- 1 Steckplatz für SD-Memory Card zur internen und externen Daten- und Programmsicherung
- Integriertes Farb-Grafik-Display 3,5", Auflösung 320 x 240 Pixel, Navigation über Dreh-/Drückschalter
- 2 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Melder, Modem, Drucker, Störmelder sowie zur Ausgabe standardmäßig implementierter Protokolle
- 1 x Ethernet Schnittstelle für die Peer to Peer Kommunikation zu den RCO D Netzwerkkomponenten
- 1 x L-Bus 2-Anschluss, mit selektierbarer Geschwindigkeit (default: 100 Kbps) zur Anbindung von bis zu 8 Ein-/Ausgabemodulen RCO D
- Die standardmäßig implementierten Protokolle wie M-Bus und BACnet lassen sich mit den integrierten Schnittstellen (Ethernet, RS232) kombinieren.
- Anbindung von Bedienstationen RCO 621D-S über Ethernet
- Standardisierte Algorithmen zur PID Regelung
- E-Mail Versand (Alarme, historische Daten, Datenpunktlisten) direkt vom Controller
- Integriertes Alarm- und Modemhandling
- Die freie Programmierung aller Funktionen der Anlagensoftware erfolgt über die Engineering Software Controlesta RCO-tool
- Batteriegepufferte Echtzeituhr
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach europäischer Norm EN 50 082
- HF-Emission nach europäischer Norm EN 55 011
- CE-Kennzeichnung



Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
	Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
	Umgebungsfeuchte	0 ... 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
	Schutzklasse	III
Ausführung	Gehäuse	Kunststoff, für DIN-Schienen- und Tür-Montage
	Fertigung	Das Gerät ist ROHS konform hergestellt
	Abmessungen	B x H x T, 160 x 136 x 35 mm
	Gewicht	300 g
Elektrische Daten	Spannungsversorgung	24 VAC/DC +/- 10 %, Klasse II
	Ausgangsspannung	L-Bus2: 24 VDC mit max. 1,0 A. Zur Versorgung der angeschlossenen D-Slaves sollte immer ein Power Modul verwendet werden. Die max. Leistungsentnahme von 12 W darf nicht überschritten werden.
	Leistungsaufnahme	5 W ohne Slaves
	Leiterquerschnitt	0,25 ... 2,5 mm ²
	Drehmoment der Anschlussklemmen	0,45 Nm
	Schutzart nach EN60529	IP 20


Kommunikationsschnittstellen

Schnittstelle	Protokolle / Funktionen	Anschluss	Übertragungsgeschw.
Com 1 (RS232) Com 2 (RS232)	M-Bus BACnet Point to Point, EIA232 (nur Com2) BACnet Point to Point, Modem (nur Com2) Anschluss von - GLT RCO-view - PC (Programmierung), - Modem (Analog, GSM) - Drucker - Störmelder (SMS auf Mobilfunk-provider, Fax, E-Mail)	RJ45 Länge: 15m	57.600 bps (default) einstellbar von 1.200 bis 115.200 bps BACnet: 9.600 / 57.600 / 115.200 bps
L-Bus 2	L-Bus-Protokoll zur Feldbus Kommunikation mit bis zu 8 RCO D I/O-Modulen.	Vierdraht-Bus (Twisted Pair, geschirmt) mit Spannungsversorgung, Länge 40 – 600 m, abhängig von Kabeltyp und der Busgeschwindigkeit, verlängerbar mit Power Bridge Modul RCO 302D-P	Standard: 100 Kbps Einstellbar auf 20 / 100 / 500 / 1000 Kbps
Ethernet	Ethernet Protokoll für die Vernetzung im RCO D Netzwerk - BACnet-IP - BACnet-IP, Foreign Device - BACnet-Ethernet, ISO 8802-3 - RCO-view, RCO-tool (MAC-Adresse, TCP/IP) Anschluss von Bedienstation RCO 621D-S	RJ45	10/100 Base-T

Funktionsdaten	Speicher	64 MByte DDR2 RAM 32 MBit Flash Speicher für Betriebssystem (seriell) Steckplatz für SD-Memory Card (max. 8 GB) als Daten und Programmspeicher
	Netzausfallsicherung	Daten- und Programmsicherung auf SD-Memory Card
	Echtzeituhr	bei Netzspannungsausfall batteriegepufferte Uhr Batterie: CR2032, 210mAh Batterielebensdauer: 10 Jahre

Programmierung

Die Programmierung der Regelstrategien kann grafisch (drag & drop) über Programm- und Makromodule erfolgen oder über eine Klartextprogrammierung. Beide Programmierarten können parallel angewendet werden. Neben einer vorhandenen umfangreichen Programm- und Makrobibliothek können eigene Module einfach erstellt werden. Es wird das online Scanning von Makromodulen sowie Ein- und Ausgangsmodulen zur Inbetriebnahme unterstützt. Das RCO-tool unterstützt neben allen Standardkonfigurationen (Datenpunkte, Zeitpläne, Alarmer, Historiken, etc.) das komplette BACnet-Engineering inklusive des automatisierten Erzeugens der EDE-Dateien sowie des integrierten Webservers. Die Controller können über Ihre MAC- oder IP-Adresse online geschaltet werden. Die gesamte Programmierung ist rückwärtslesbar.

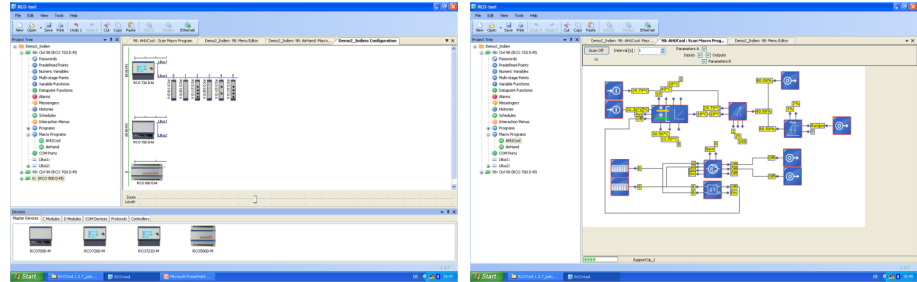

Software


Die Firmware der Controlesta RCO D-Serie stellt neben allgemeinen Funktionen auch spezifische HLK-Funktionen zur Verfügung. Wochenzeitpläne mit bis zu 20 Zeitpaaren, deren Anzahl nicht begrenzt ist. Jahreszeitpläne mit nicht limitierter Anzahl von Einträgen. Beliebige Anzahl von Alarmen mit einer Priorität zwischen 1 und 255. Jeder Alarm besitzt zwei Ober- und Untergrenzen. Jede Historik kann bis zu 18 Datenpunkte enthalten. Die Anzahl der Historiken ist nicht begrenzt.

Bedienung

GLT: Die Controlesta RCO-view ist eine webbasierte Gebäudeleittechnik. Die Client Server Architektur ermöglicht den zeitgleichen passwortgeschützten Benutzerzugriff verschiedener Benutzer (Multi-User) auf eine Anlage. Multi-site-handling für die Bedienung, Alarmierung, Überwachung und Programmierung entfernter Anlagen über alle modernen Medien wird unterstützt.

Bedienstationen RCO 621D-S und RCO 680D-S (nur bei embedded Webserver) stehen zur lokalen Bedienung zur Verfügung.


Anschlussbelegung

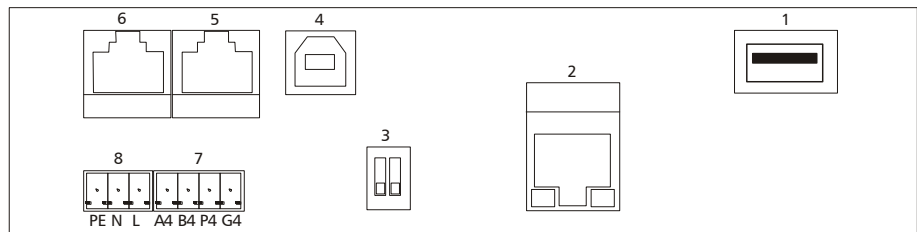

1. USB 1 keine Funktion
2. Ethernet
3. DIP-Schalter für Abschlusswiderstand L-Bus2 (T)
4. USB 2 keine Funktion
5. COM1 (RS232)
6. COM2 (RS232)
7. L-Bus 2
8. Power

DIP-Schalter Hinweis

Der Abschlusswiderstand für L-Bus 2 ist beim 1. und Letzten Gerät zu aktivieren (ON)




L-Bus 2 inaktiv



L-Bus 2 aktiv

Maßbilder

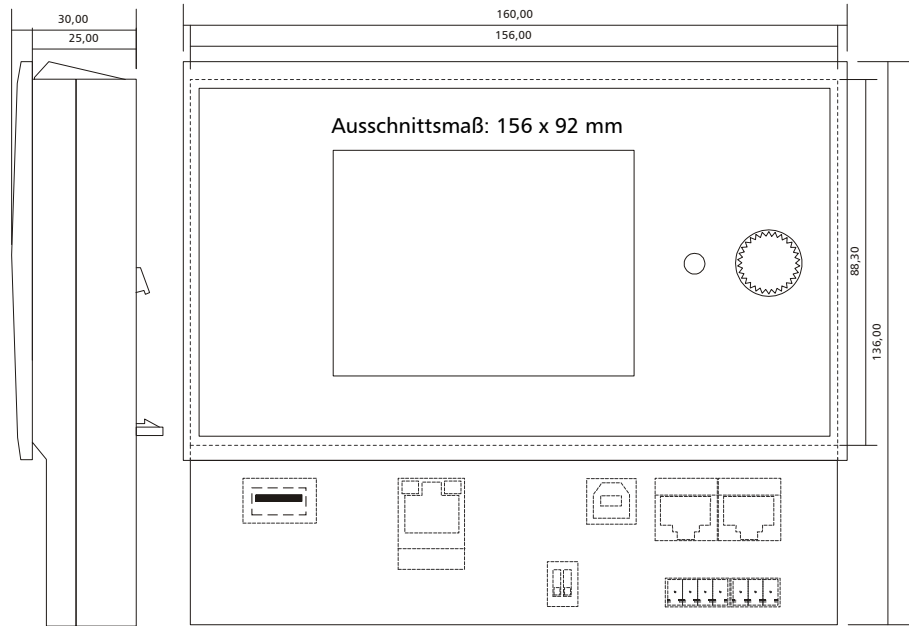

Lieferumfang

RCO 921D-M
RCO 921D-W